

Personenschleuse EasyGate DG

Unser Angebot für hohe Sicherheit bei großem
Nutzerkomfort in modernem Design



bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

Personenschleuse EasyGate DG


Die Personenschleuse EasyGate DG mit runden Fronten und schwenkenden Sperrelementen realisiert das Bedürfnis nach hoher Sicherheit und maximalem Komfort in modernem Design. Sie kann individuell an den zur Verfügung stehenden Platz angepasst werden. Standard-Schnittstellen ermöglichen den Betrieb mit allen gängigen Zutrittskontrollen. Mit zahlreichen Optionen lässt sich die Personenschleuse EasyGate DG individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Standardausstattung:

- Serienmäßiger Zwei-Richtungs-Betrieb
- Motorisch angetriebene Personenschleuse
- Serienmäßige optische Sensoren verhindern Verletzungen und nicht autorisierten Durchgang.
- Gleichmäßiger, ruhiger Lauf
- Mögliche Schnittstellen: RS 485, USB oder Ethernet
- Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte
- Personenschleuse bei Spannungsausfall manuell zu öffnen
- Personenschleuse als Standard aus 2 Seitenelementen für eine Spur bestehend (erweiterbar)



Abmessungen

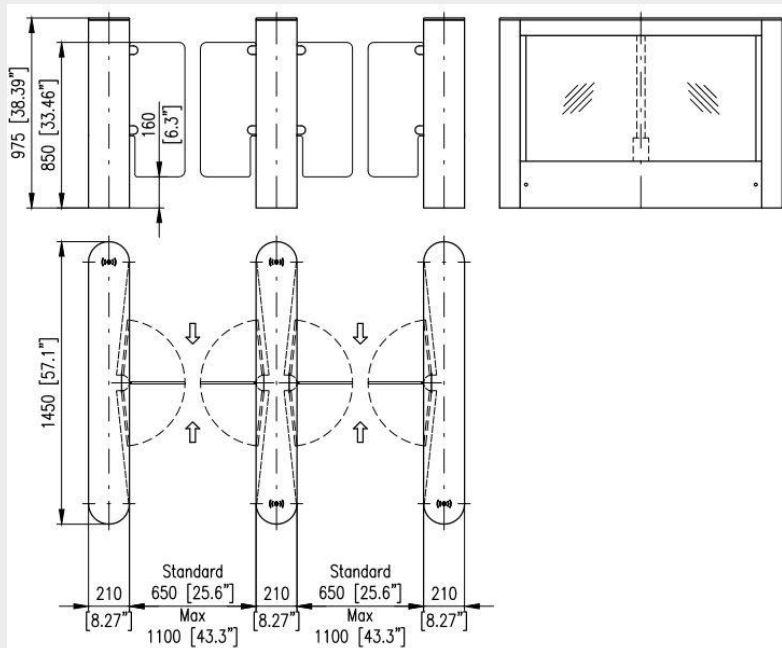

Technische Daten / Ausführung

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuseverkleidung: | Edelstahl strichmattiert |
| Handlauf: | Edelstahl strichmattiert |
| Sperrelemente | 10 mm starkes Einscheibensicherheitsglas |
| Durchgangsbreite | Bis 1100 mm |
| Netzteil | 230 V AC |
| Durchsatz | Max. 30 Personen/min. |
| Betriebstemperaturen | 10°C bis +50°C) |
| Stromversorgung: | 13,8 V DC |

Optionen & Zubehör

- Richtungsanzeige (LED)
- Zusätzliche Materialien zur Gehäuseumrandung: Holz, Granit, Marmor, Kunstmarmor
- Akku zur Pufferung
- Leserhalter mit Anzeige-Display
- Fundamentkonsole
- Bedienpult/Software
- Mittelelement zur Erweiterung auf mehrere Spuren
- Outdoor-Kit

*Änderungen vorbehalten

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de



bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING