

Drehkreuz REXON ERA 3

Sichere Vereinzelung bei hohem Bedienkomfort



bebarmatic

FIRST CLASS PARKING

Drehkreuz REXON ERA 3

Das Einzeldrehkreuz REXON ERA 3 ist durch seine robuste Bauweise ideal geeignet für Freizeit-, Werks- und Objektschutzanwendungen.


Aufgrund des 120°-geteilten Sperrelements ist eine sichere Vereinzelung bei hohem Bedienkomfort gewährleistet.

Standard-Schnittstellen ermöglichen den Betrieb mit allen gängigen Zutrittskontrollen.


Mit zahlreichen Optionen lässt sich das Einzeldrehkreuz REXON ERA 3 individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Standardausstattung:

- Motorisch angetriebenes, mannshohes Drehkreuz
- Wartungsfreier Motor
- Serienmäßiger Zwei-Richtungs-Betrieb
- Durchgangstakt 3 x 120°
- Gleichmäßiger, ruhiger Lauf
- Berührungssensitiver 12V DC Synchron-Antrieb mit externer Steuerung
- Mögliche Schnittstellen: RS 485, USB oder Ethernet
- Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte
- Die Dreh Sperre ist bei Spannungsausfall frei drehbar (Fail-Safe)
- Doppelbremssystem

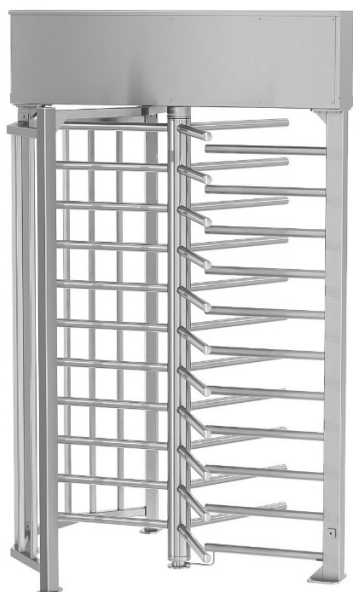

Abmessungen

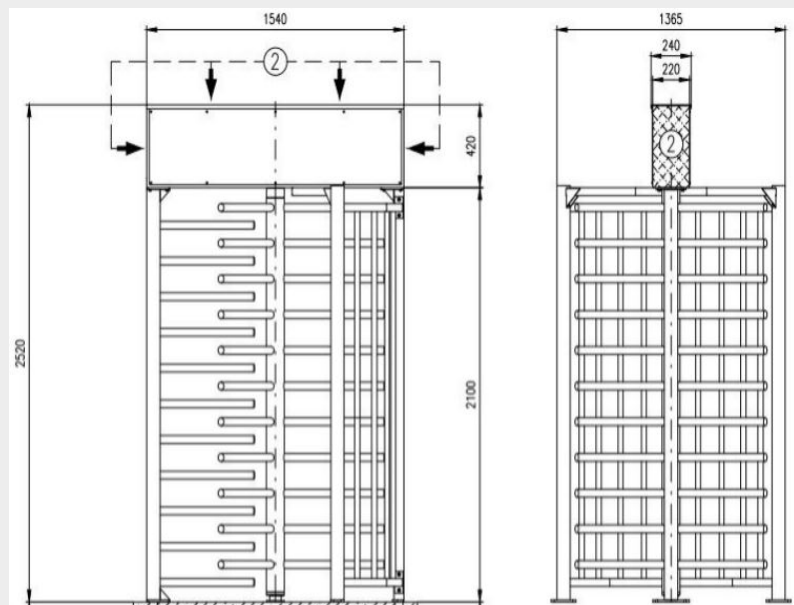

Technische Daten / Ausführung

Aufbau/Portal:	Stahlblech, Stärke 1,5 mm, Oberfläche pulverbeschichtet (RAL 9006 PE)
Abweisrechen/Rahmen:	feuerverzinkt
Drehstern:	Säule Stahlrohr, \varnothing 108 mm, feuerverzinkt Arme: Stahlrohr, \varnothing 40 mm, feuerverzinkt
Durchgangsbreite:	644 mm
Netzteil:	230 V AC
Durchsatz:	15 bis 30 Personen/min.
MTFB:	3.000.000 Bewegungen
Betriebstemperaturen:	- 20°C bis +50°C

Optionen & Zubehör

- Dach
- Halterung für Kartenleser
- Freigabe-Taster
- Beleuchtung
- Fundament-Konsole
- Richtungsanzeige
- Akku zur Pufferung
- Ausführung Drehstern in Edelstahl
- RAL-Farben nach Kundenwunsch
- Bedienpult
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis +60°C

Änderungen vorbehalten

bebarmatic
FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 5
47475 Kamp-Lintfort
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 2842 9271 - 0
Mail: sales@bebarmatic.de



02/2022