

Personenschleuse EasyGate BV

Hohe Sicherheit und maximaler Nutzerkomfort
in edlem Design



bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

Personenschleuse EasyGate BV


Die Personenschleuse EasyGate BV mit eleganter Verkleidung und schwenkenden Sperrelementen ist eine moderne Personenschleuse zum repräsentativen Einsatz in Empfangshallen und Bürogebäuden. Standard-Schnittstellen ermöglichen den Betrieb mit allen gängigen Zutrittskontrollen, zusätzlich kann die Anbindung an Aufzugsteuerungen erfolgen. Dadurch wird direkt beim Durchgang der Aufzug angefordert.

Mit zahlreichen Optionen lässt sich die Personenschleuse EasyGate BV individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Standardausstattung:

- Serienmäßiger Zwei-Richtungs-Betrieb
- Motorisch angetriebene Personenschleuse
- Serienmäßige optische Sensoren verhindern Verletzungen und nicht autorisierten Durchgang.
- Gleichmäßiger, ruhiger Lauf
- Mögliche Schnittstellen: RS 485, USB oder Ethernet
- Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte
- Personenschleuse bei Spannungsausfall manuell zu öffnen
- Personenschleuse als Standard aus 2 Seitenelementen für eine Spur bestehend (erweiterbar)

Abmessungen

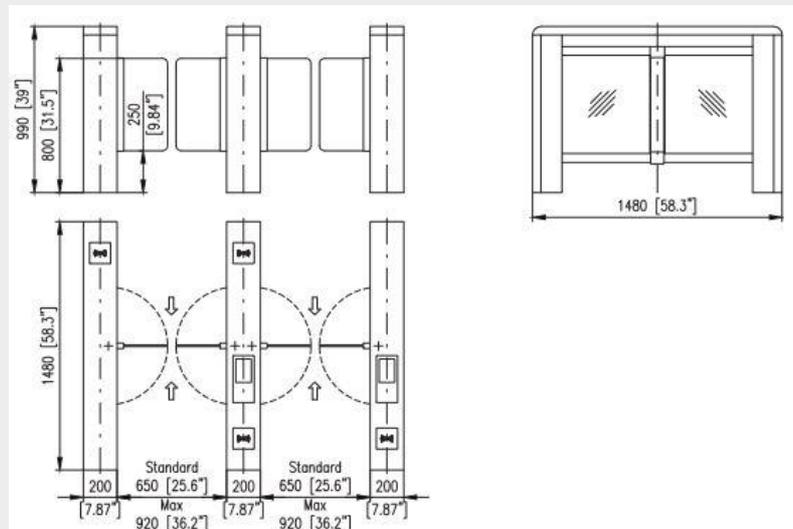

Technische Daten / Ausführung

Gehäuseverkleidung:	Edelstahl strichmattiert
Handlauf:	Corian weiß
Sperrelemente:	10 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
Durchgangsbreite	bis 920 mm
Netzteil:	230 V AC
Betriebstemperaturen	+10°C bis +50°C
Stromversorgung	13,8 V Gleichstrom

Optionen & Zubehör

- Richtungsanzeige (LED)
- Akku zur Pufferung
- Schnittstelle zur Aufzugsteuerung
- Besucherkarten-Sammler
- Leserhalter mit Anzeige-Display
- Kundenspezifische Gehäuselängen
- Fundamentkonsole
- Bedienpult/Software
- Oberflächenfarben nach Kundenwunsch

Änderungen vorbehalten – Stand Januar 2017



bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de

