


Personenschleuse EasyGate SPT

Hohe Sicherheit und maximaler Nutzerkomfort
auf engstem Raum

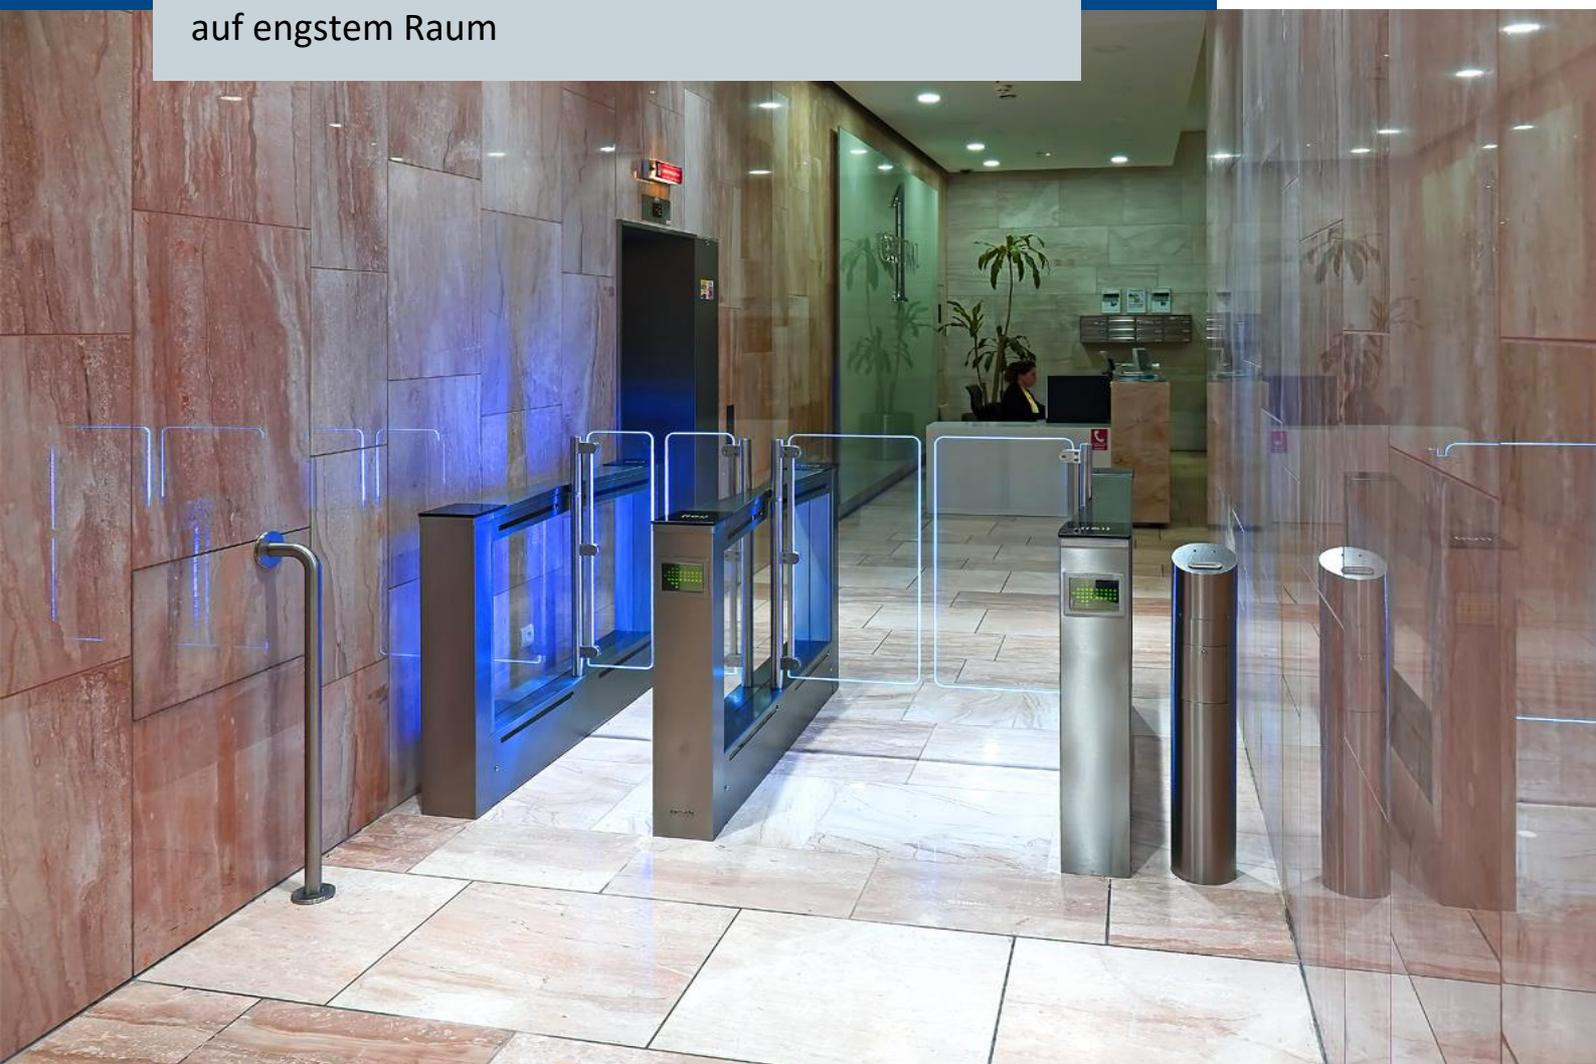

bebarmatic[®]

FIRST CLASS PARKING

Personenschleuse EasyGate SPT

Die Personenschleuse EasyGate SPT mit wählbaren Fronten und schwenkenden Sperrelementen ist eine moderne Personenschleuse ausgelegt auf hohe Belastungen. Sie ist stabil und kompakt gebaut und kann durch verschiedene Oberflächenoptionen individuell an jegliche Empfangshallen in Unternehmen angepasst werden. Standard-Schnittstellen ermöglichen den Betrieb mit allen gängigen Zutrittskontrollen.

Mit zahlreichen Optionen lässt sich die Personenschleuse EasyGate SPT individuell auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Standardausstattung:


- Serienmäßiger Zwei-Richtungs-Betrieb
- Motorisch angetriebene Personenschleuse
- Serienmäßige optische Sensoren verhindern Verletzungen und nicht autorisierten Durchgang.
- Gleichmäßiger, ruhiger Lauf
- Mögliche Schnittstellen: RS 485, USB oder Ethernet
- Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte
- Personenschleuse bei Spannungsausfall manuell zu öffnen
- Personenschleuse als Standard aus 2 Seitenelementen für eine Spur bestehend (erweiterbar)



bebarmatic®

FIRST CLASS PARKING

Abmessungen

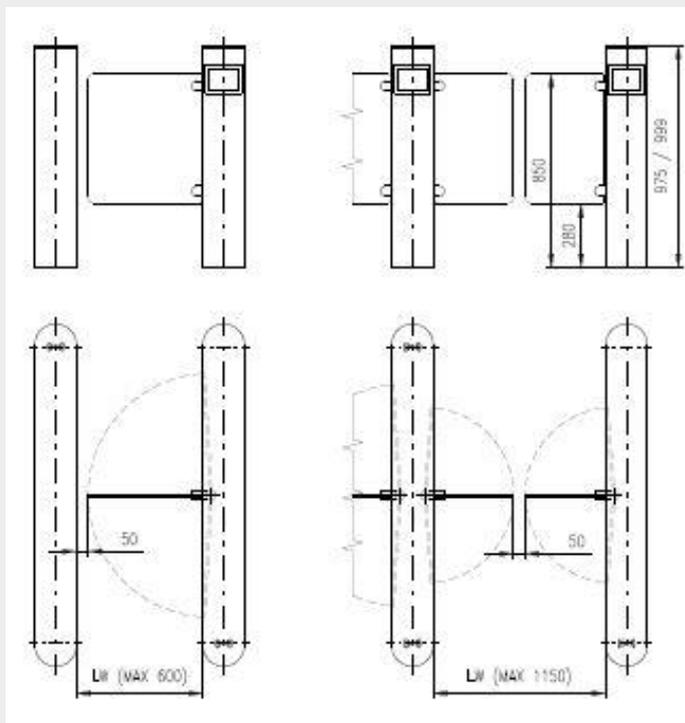

Technische Daten / Ausführung

Gehäuseverkleidung:	Edelstahl strichmattiert
Handlauf:	Edelstahl strichmattiert
Sperrelemente:	10 mm starkes Einscheibensicherheitsglas
Durchgangsbreite	bis 1.150 mm
Netzteil:	230 V AC intern oder extern
Durchsatz	max. 30 Personen/min.
Betriebstemperaturen	- 20°C bis +50°C
Stromversorgung	13,8 V Gleichstrom

Optionen & Zubehör

- Weitere Materialien zur Gehäuseumrandung: Edelstahl, Glas, Marmor, Kunstmarmor
- Akku zur Pufferung
- Leserhalter mit Anzeige-Display
- Fundamentkonsole
- Bedienpult/Software
- Sperrelemente bis 1800 mm Höhe
- Beleuchtete Sperrelemente

*Änderungen vorbehalten

bebarmatic Parksysteme GmbH

Vinckeweg 15
47119 Duisburg
www.bebarmatic.de

Telefon: +49 203 800 23 - 0
Telefax: +49 203 800 23 - 33
Mail: info@bebarmatic.de

